

S.M.T.A | 2025

Chauffage & Sanitaire Juin



TABLE DE FACTEURS DE CORRECTION

EN442 $\Delta T_{50^\circ C} 75/65/20$

T°C d'arrivée d'eau		T°C ambiante souhaitée		T°C de retour												
				25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	26		2,96	2,11	1,72	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,91	0,86	0,81	0,76		
	24	4,56	2,45	1,88	1,57	1,36	1,21	1,10	1,01	0,93	0,87	0,82	0,77	0,73		
	22	3,11	2,11	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70		
	20	2,50	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67		
	18	2,13	1,68	1,42	1,24	1,11	1,01	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65		
	15	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61		
85	26		3,19	2,26	1,83	1,57	1,38	1,24	1,13	1,04	0,97	0,90	0,85			
	24	4,94	2,63	2,00	1,67	1,45	1,29	1,16	1,07	0,99	0,92	0,86	0,81			
	22	3,34	2,26	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78			
	20	2,67	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75			
	18	2,27	1,78	1,50	1,31	1,18	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,72			
	15	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67			
80	26		3,45	2,44	1,97	1,68	1,47	1,32	1,20	1,11	1,03	0,96				
	24	5,38	2,83	2,15	1,78	1,54	1,37	1,24	1,13	1,05	0,97	0,91				
	22	3,61	2,42	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87				
	20	2,87	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83				
	18	2,42	1,90	1,60	1,39	1,24	1,13	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79				
	15	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75				
75	26		3,77	2,64	2,12	1,80	1,58	1,42	1,29	1,18	1,10					
	24	5,90	3,07	2,32	1,92	1,66	1,47	1,32	1,21	1,12	1,04					
	22	3,92	2,61	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98					
	20	3,10	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94					
	18	2,61	2,03	1,70	1,48	1,32	1,20	1,10	1,02	0,95	0,89					
	15	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83					
70	26		4,15	2,89	2,31	1,95	1,71	1,53	1,39	1,27						
	24	6,54	3,36	2,52	2,08	1,79	1,58	1,42	1,30	1,19						
	22	4,30	2,84	2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13						
	20	3,38	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07						
	18	2,82	2,19	1,83	1,59	1,42	1,28	1,17	1,08	1,01						
	15	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94						
65	26		4,61	3,18	2,53	2,13	1,86	1,66	1,50							
	24	7,33	3,70	2,76	2,27	1,94	1,71	1,54	1,40							
	22	4,75	3,11	2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31							
	20	3,70	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23							
	18	3,07	2,37	1,98	1,71	1,52	1,37	1,26	1,16							
	15	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07							
60	26		5,20	3,55	2,80	2,36	2,05	1,82								
	24	8,32	4,13	3,06	2,50	2,13	1,87	1,68								
	22	5,32	3,44	2,69	2,24	1,94	1,73	1,56								
	20	4,10	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45								
	18	3,38	2,59	2,15	1,86	1,65	1,48	1,36								
	15	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23								
55	26		5,96	4,02	3,15	2,64	2,28									
	24	9,62	4,67	3,43	2,78	2,37	2,07									
	22	6,03	3,86	2,99	2,48	2,15	1,90									
	20	4,60	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75									
	18	3,75	2,86	2,36	2,03	1,80	1,62									
	15	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45									
50	26		6,99	4,64	3,61	3,00										
	24	11,38	5,39	3,92	3,15	2,67										
	22	6,97	4,39	3,38	2,79	2,40										
	20	5,23	3,70	2,96	2,50	2,17										
	18	4,22	3,20	2,63	2,25	1,98										
	15	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75										
45	26		8,48	5,52	4,25											
	24	13,93	6,38	4,58	3,66											
	22	8,26	5,11	3,89	3,19											
	20	6,08	4,25	3,37	2,83											
	18	4,84	3,63	2,96	2,53											
	15	3,70	2,96	2,50	2,17											
40	26		10,81	6,87												
	24	17,93	7,87	5,54												
	22	10,17	6,14	4,62												
	20	7,28	5,01	3,93												
	18	5,68	4,21	3,41												
	15	4,25	3,37	2,83												
35	26		15,13													
	24	25,15	10,36													
	22	13,27	7,77													
	20	9,12	6,14													
	18	6,91	5,04													
	15	5,01	3,93													

ATTENTION

Les facteurs de correction sont à utiliser en fonction de la température d'arrivée d'eau et de la température de ambiante souhaitée en utilisant une pente moyenne de 100W/m.

Exemple:
Vous cherchez un radiateur de 1000W pour une température d'arrivée d'eau de 80/60/22. Il faut d'abord déterminer le facteur de correction correspondant en 75/65/22. Vous trouvez 1,07 dans le tableau ci-dessus. Vous multipliez la puissance du radiateur par ce facteur : 1000 x 1,07 = 1070W. Ce radiateur aura une puissance de 1070W.

Procédez de façon suivante:

- Cherchez le facteur de correction qui correspond à la température d'arrivée d'eau de 80°C, une température de retour de 60°C et une température de ambiante souhaitée de 22°C. Vous trouvez 1,07.
- Multipliez la puissance désirée en 80/60/22 par ce facteur : 1000 x 1,07 = 1070W. Ceci représente la puissance correspondante à 80/60/22.
- Sélectionnez un radiateur de 1070 watt. Ce radiateur aura une puissance de 1000 watt en 80/60/22.

ATTENTION

Les facteurs de correction sont indicatifs, car déterminés en utilisant une pente moyenne de 1,3.

Exemple:

Vous cherchez un radiateur de 1000 Watts selon le régime 80/60/22. Il faut d'abord déterminer la puissance correspondante en 75/65/20, ce qui permet de sélectionner le radiateur dans le tableau de puissance.

Procédez de façon suivante:

1. Cherchez le facteur de correction qui correspond à une température d'arrivée d'eau de 80°C, une température de retour de 60°C et une température de ambiante souhaité de 22°C.
2. Multipliez la puissance désirée en 80/60/22 par le facteur de correction : $1000 \times 1,07 = 1070W$.
Ceci représente la puissance correspondante en 75/65/20.
3. Sélectionnez un radiateur de 1070 watt dans le tableau de puissances.
Ce radiateur aura une puissance de 1000 watt en 80/60/22

SOMMAIRE

SANITAIRE

Baignoire & Toilette WC

5

ELECTRIQUE

Les kits mixtes

7

CAPRI

8

E-CLASSICO

9

CHAUFFAGE

KOMPACT Horizontal

11 - 15

KOMPACT Vertical

16 - 17

K-FLAT & LINEAR

18 - 19

RONDO

20 - 21

HERITAGE

22

RENAISSANCE

23

FLOREAL

24

MAGNO

26

PIEVE & ALBA

27

CLASSICO 22

28 - 29

Robinetterie & accessoires

30 - 31

Legende des pictogrammes



Produit stocké directement par
le fabricant ou le distributeur



Produit compatible pour utilisation eau
ou vapeur sous respect des conditions
maximales d'utilisation



Produit non peint
Fourni en peinture d'apprêt
Nécessite une peinture de finition



Disponible en couleur
Sur demande



EN215



CLASSE II
Indice de
protection
élevé
Protection IP24



Nos prix s'entendent hors TVA et sont donnés à titre indicatif.
S.M.T.A. se réserve le droit à toute révision tarifaire durant l'année en cours.

SANITAIRE

K·VIT



Baignoire & Toilette WC

GARANTIE
5 ANS

ACIER

PIEDS INCLUS

STOCK EXPRESS

SANITAIRE



Baignoire Acier émaillée

Non Percée - Percée à Droite - Percée à Gauche

1000 x 700mm
Non percée
MB100NP

STOCK EXPRESS

155 €

1200 x 700mm
Non percée
MB120NP

STOCK EXPRESS

155 €

1200 x 700mm
Percée à Droite
MB120D

STOCK EXPRESS

155 €

1200 x 700mm
Percée à Gauche
MB120G

STOCK EXPRESS

155 €

1300 x 700mm
Non percée
MB130NP

STOCK EXPRESS

155 €

1300 x 700mm
Percée à Droite
MB130D

STOCK EXPRESS

155 €




1300 x 700mm
Percée à Gauche
MB130G

STOCK EXPRESS

155 €

Percement
à Gauche

Percement
à Droite

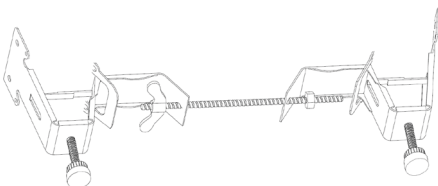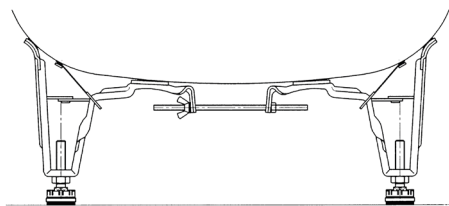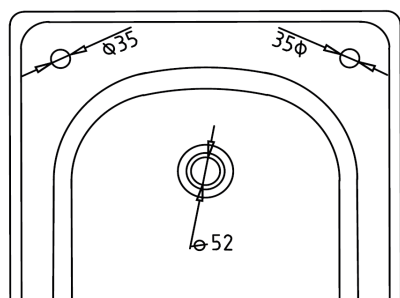

GARANTIE
5 ANS

CERAMIQUE

PORCELAINE
VITRIFIEE

STOCK
EXPRESS

Cuvette Suspendu ALPHA
Abattant inclus

Cuvette WC
L = 52 cm
POT000AL

STOCK EXPRESS

121 €

SEREL®
K·VIT

GARANTIE
5 ANS

CERAMIQUE

FREIN
DE CHUTE

STOCK
EXPRESS

Cuvette Suspendu KORSICA
Abattant inclus

Cuvette Courte WC
L = 49 cm
POT671KO

STOCK EXPRESS

99 €

Nouveau



GARANTIE
5 ANS

CERAMIQUE

COMPLET
AVEC
MECANISME

CHUTE
LIBRE

STOCK
EXPRESS

ZAMBAK

WC ZAMBAK
Complet avec mécanisme
POT000ZA

STOCK EXPRESS


154 €

ELECTRIQUE

K•RAD


Les Kits Mixtes

Sèche-Serviette

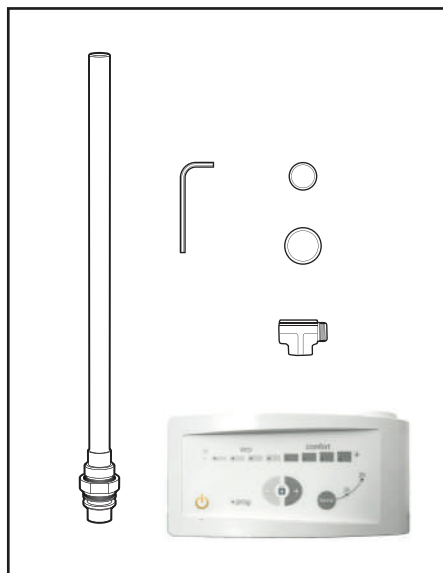

Kit mixte - Blanc

500W	- KIT500B	254€
750W	- KIT750B	256€
1000W	- KIT1000B	277€
1250W	- KIT1250B	279€

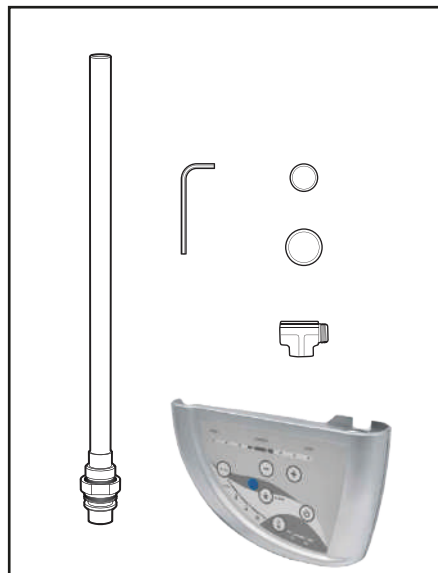

Kit mixte - Gris

500W	- KIT500G	287€
750W	- KIT750G	289€
1000W	- KIT1000G	310€
1250W	- KIT1250G	325€



Kit mixte - Anthracite

300W	- KIT300A	188€
600W	- KIT600A	202€



Kit mixte - Chromé

300W	- KIT300C	188€
600W	- KIT600C	202€



Kit mixte - Noir

300W	- KIT300B	188€
600W	- KIT600B	202€

CAPRI


Horizontal & Vertical connecté

K·RAD


Nouveau

IP 24
Indice de protection élevé

2 Coloris



Blanc



Anthracite



Fonctionnalités



Détection de fenêtre ouverte



Programmation journalière et hebdomadaire 24/7

Connecté compatible
App / Google Home / Alexa

Version Blanc Brillant

Horizontal

Hauteur (mm)		500	
Longueur (mm)	Réf.	W	€
544	CAP500-544W	1000	376
725	CAP500-725W	1500	434
907	CAP500-907W	2000	491

Vertical

Longueur (mm)	Hauteur (mm)		1600	
	Réf.	W	€	
	362	CAP1600-362W	1000	491
	453	CAP1600-453W	1500	578
	544	CAP1600-544W	2000	665

Version Anthracite Mat

Horizontal

Hauteur (mm)		500	
Longueur (mm)	Réf.	W	€
544	CAP500-544A	1000	387
725	CAP500-725A	1500	450
907	CAP500-907A	2000	514

Vertical




Hauteur (mm)		1600	
Longueur (mm)	Réf.	W	€
362	CAP1600-362A	1000	508
453	CAP1600-453A	1500	599
544	CAP1600-544A	2000	693




E-CLASSICO

Sèche-Serviette électrique

ELECTRIQUE

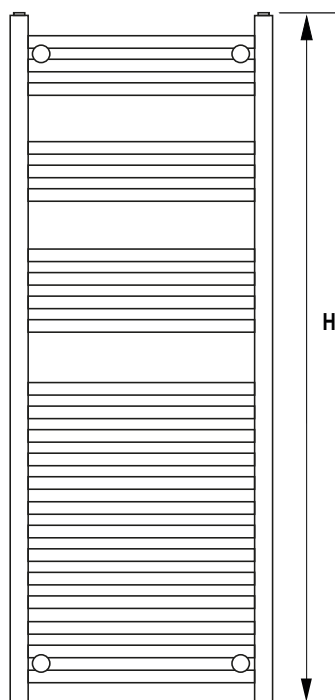


Profil Droit



A B
83 / 96 68 / 81

Profil Droit



Boîtier de régulation
fil pilote 6 ordres



Boîtier de régulation
totalement chromé



Modèle Blanc (autres tailles disponibles sur demande)

Hauteur (mm)	1200			1600		
Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€
500	E-STR512W	500	481	E-STR516W	750	544
600	E-STR612W	500	510			



Modèle Chromé

Hauteur (mm)	1000			1200			1600			1800		
Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
400	E-STR410C	300	580	E-STR412C	300	606	E-STR416C	300	652	---	---	---
500	E-STR510C	300	593	E-STR512C	300	623	E-STR516C	600	672	E-STR518C	600	739
600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	E-STR618C	600	784


CHAUFFAGE



TYPE 11

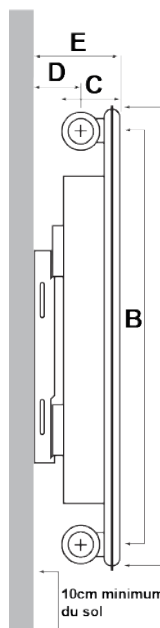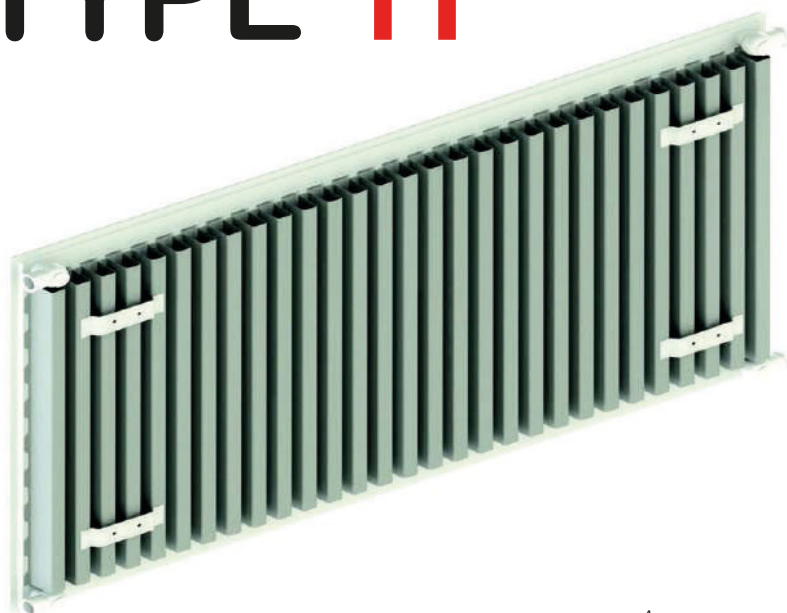

Raccordements

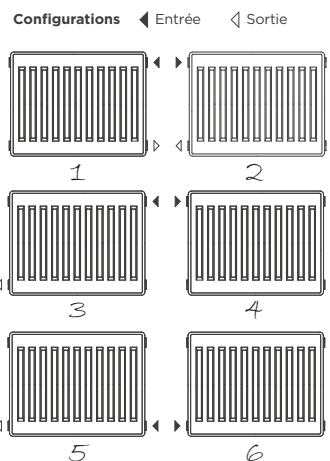

Les raccords 5 et 6 entraînent une perte de puissance du radiateur à hauteur de 20%.

Toutes les informations techniques sur les radiateurs KARTELL K-RAD en scannant ce QR CODE !



A	B	C	D	E
300	245			
400	345			
500	445			
600	545	56	40 / 55	81 / 96
750	695			
900	845			

Hauteur (mm) 300 400 500 600 750 900

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	---	---	---	S503K	245	180	S603K	285	192	S703K	322	210	---	---	---
400	S304K	209	83	S404K	270	82	S504K	326	102	S604K	380	104	S704K	430	124	S904K	520	153
500	S305K	262	98	S405K	337	98	S505K	408	127	S605K	475	120	S705K	538	164	S905K	649	191
600	S306K	314	117	S406K	405	116	S506K	490	153	S606K	570	147	S706K	645	196	S906K	779	228
700	S307K	366	134	S407K	472	134	S507K	571	169	S607K	665	167	S707K	752	228	S907K	909	268
800	S308K	418	153	S408K	540	152	S508K	653	204	S608K	760	193	S708K	860	260	S908K	1039	305
900	S309K	471	174	S409K	607	171	S509K	734	231	S609K	855	236	S709K	967	295	S909K	1169	342
1000	S310K	523	190	S410K	675	189	S510K	816	237	S610K	950	268	S710K	1075	329	---	---	---
1100	---	---	---	S411K	742	206	S511K	897	285	S611K	1045	295	S711K	1182	365	---	---	---
1200	S312K	628	228	S412K	810	227	S512K	979	306	S612K	1140	319	S712K	1290	395	---	---	---
1300	---	---	---	---	---	---	S513K	1061	333	S613K	1235	349	---	---	---	---	---	---
1400	S314K	732	248	S414K	945	246	S514K	1142	360	S614K	1330	375	S714K	1505	458	---	---	---
1500	---	---	---	---	---	---	S515K	1224	380	S615K	1425	400	---	---	---	---	---	---
1600	S316K	837	269	S416K	1079	266	S516K	1305	400	S616K	1520	425	S716K	1720	528	---	---	---
1800	---	---	---	S418K	1214	284	S518K	1469	459	S618K	1710	483	S718K	1936	586	---	---	---
2000	S320K	1046	312	S420K	1349	308	S520K	1632	477	S620K	1900	531	---	---	---	---	---	---
2200	---	---	---	S422K	1484	344	S522K	1795	525	S622K	2089	589	---	---	---	---	---	---
2400	---	---	---	---	---	---	S524K	1958	571	S624K	2280	643	---	---	---	---	---	---
2700	---	---	---	S427K	1822	456	S527K	2203	644	S627K	2564	722	---	---	---	---	---	---
3000	---	---	---	S430K	2024	511	S530K	2448	716	S630K	2849	842	---	---	---	---	---	---

Autres tailles disponibles sur demande

KOMPACT

Horizontal

ENI 442

CONNEXIONS
4 x 1/2"

ACIER

10
BARS

RAL
9016

GARANTIE
10
ANS

FIXATION
INCLUSE

K·RAD **DL** RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

TYPE 21




Toutes les
informations techniques
sur les radiateurs **KARTELL**
K-RAD en scannant
ce QR CODE !



Raccordements

Configurations ◀ Entrée ▶ Sortie

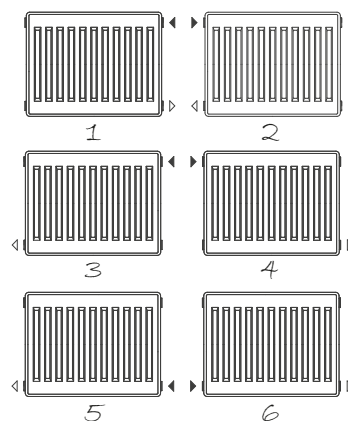

Les raccordements 5 et 6 entraînent
une perte de puissance d'environ 20%.


A	B	C	D	E
300	245			
400	345			
500	445			
600	545			
750	695	70	65 / 80	95 / 110
900	845			

Hauteur (mm) 300 400 500 600 750 900

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	P703K	487	279	---	---	---
400	---	---	---	P404K	413	129	P504K	493	126	P604K	566	156	P704K	650	186	P904K	753	210
500	---	---	---	P405K	516	155	P505K	616	174	P605K	708	194	P705K	812	232	P905K	941	263
600	---	---	---	P406K	619	183	P506K	739	210	P606K	849	234	P706K	974	275	P906K	1129	314
700	---	---	---	P407K	722	214	P507K	863	238	P607K	991	271	P707K	1137	310	P907K	1317	370
800	P308K	663	194	P408K	825	243	P508K	986	272	P608K	1132	310	P708K	1299	373	P908K	1506	419
900	P309K	746	219	P409K	928	271	P509K	1109	314	P609K	1274	351	P709K	1462	418	P909K	1694	479
1000	P310K	829	244	P410K	1031	305	P510K	1232	344	P610K	1415	387	P710K	1624	465	---	---	---
1100	P311K	912	275	P411K	1134	337	P511K	1355	378	P611K	1557	431	P711K	1786	509	---	---	---
1200	P312K	995	290	P412K	1238	366	P512K	1479	417	P612K	1698	466	P712K	1949	560	---	---	---
1300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	P613K	1840	504	---	---	---	---	---	---
1400	---	---	---	P414K	1444	396	P514K	1725	483	P614K	1981	544	---	---	---	---	---	---
1500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	P615K	2123	584	---	---	---	---	---	---
1600	---	---	---	P416K	1650	425	P516K	1972	552	P616K	2264	624	---	---	---	---	---	---
1800	---	---	---	P418K	1856	458	P518K	2218	591	P618K	2547	638	---	---	---	---	---	---
2000	---	---	---	P420K	2063	492	P520K	2464	691	P620K	2830	707	---	---	---	---	---	---
2200	---	---	---	P422K	2269	560	P522K	2711	759	P622K	3114	777	---	---	---	---	---	---
2400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Autres tailles disponibles sur demande

TYPE 22

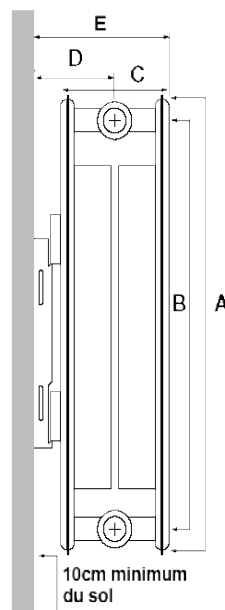

Raccordements

Configurations Entrée Sortie

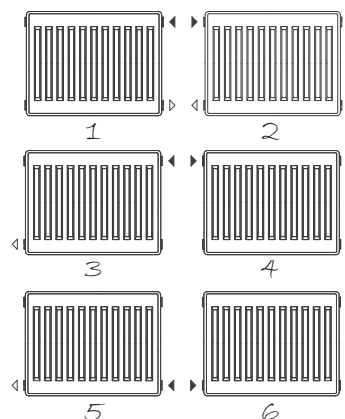

Les raccords 5 et 6 entraînent une perte de puissance d'environ 20%.

Toutes les informations techniques sur les radiateurs KARTELL K-RAD en scannant ce QR CODE !



A	B	C	D	E
300	245			
400	345			
500	445			
600	545	105	82,5 / 97,5	130 / 145
750	695			
900	845			

Hauteur (mm) 300 400 500 600 750 900


Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	---	---	---	D503K	478	249	D603K	551	271	D703K	623	293	---	---	---
400	D304K	420	116	D404K	533	143	D504K	638	168	D604K	734	174	D704K	830	227	D904K	908	260
500	D305K	524	144	D405K	666	179	D505K	797	212	D605K	917	221	D705K	1038	285	D905K	1225	323
600	D306K	629	177	D406K	800	216	D506K	956	253	D606K	1101	261	D706K	1245	341	D906K	1470	368
700	---	---	---	D407K	933	254	D507K	1116	297	D607K	1284	305	D707K	1453	402	D907K	1715	456
800	D308K	839	227	D408K	1066	289	D508K	1275	340	D608K	1468	344	D708K	1660	458	D908K	1960	525
900	---	---	---	D409K	1199	323	D509K	1435	364	D609K	1651	404	D709K	1868	513	D909K	2205	578
1000	D310K	1049	301	D410K	1333	365	D510K	1594	424	D610K	1835	437	D710K	2075	572	D910K	2450	648
1100	---	---	---	D411K	1466	396	D511K	1754	466	D611K	2018	481	D711K	2283	650	D911K	2695	714
1200	D312K	1259	338	D412K	1599	431	D512K	1913	509	D612K	2202	520	D712K	2490	687	D912K	2940	833
1300	---	---	---	---	---	---	D513K	2072	552	D613K	2385	568	---	---	---	---	---	---
1400	D314K	1469	391	D414K	1866	475	D514K	2232	595	D614K	2569	571	D714K	2905	799	---	---	---
1500	---	---	---	---	---	---	D515K	2391	639	D615K	2752	638	---	---	---	---	---	---
1600	D316K	1679	410	D416K	2132	518	D516K	2551	685	D616K	2935	696	D716K	3320	917	---	---	---
1800	D318K	1888	452	D418K	2399	549	D518K	2869	765	D618K	3302	771	---	---	---	---	---	---
2000	D320K	2098	471	D420K	2665	578	D520K	3188	851	D620K	3669	874	---	---	---	---	---	---
2200	---	---	---	D422K	2932	650	D522K	3507	936	D622K	4036	961	---	---	---	---	---	---
2400	---	---	---	---	---	---	D524K	3826	1022	D624K	4404	1050	---	---	---	---	---	---
2700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	D627K	4954	1181	---	---	---	---	---	---
3000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	D630K	5504	1313	---	---	---	---	---	---

Autres tailles disponibles sur demande

TYPE 33




Toutes les
informations techniques
sur les radiateurs KARTELL
K-RAD en scannant
ce QR CODE !

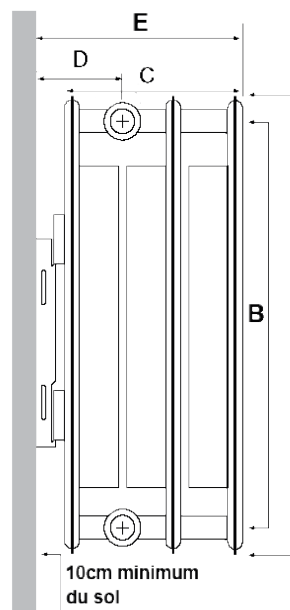

Raccordements

Configurations Entrée Sortie

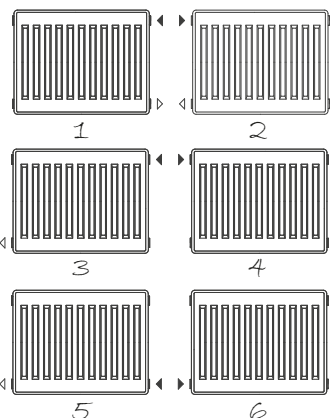

Les raccords 5 et 6 entraînent
une perte de puissance d'environ 20%.

A	B	C	D	E
300	245			
400	345			
500	445			
600	545	160	82,5 / 97,5	182 / 190
750	695			
700	648			
900	848	157	79 / 94	185 / 200

Hauteur (mm)		300			400			500			600			700			750			900		
STOCK XPRESS	Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
	400	---	---	---	T404K	655	355	T504K	853	240	T604K	1006	271	C704K	1038	324	---	---	---	T904K	1260	368
	500	---	---	---	T405K	819	379	T505K	1066	302	T605K	1257	347	C705K	1298	406	---	---	---	T905K	1595	462
	600	T306K	859	267	T406K	983	398	T506K	1279	359	T606K	1508	410	C706K	1557	489	---	---	---	T906K	1890	552
	700	---	---	---	---	---	---	T507K	1492	420	T607K	1760	479	C707K	1817	568	---	---	---	T907K	2205	649
	800	T308K	1145	362	T408K	1440	422	T508K	1706	483	T608K	2011	543	C708K	2076	649	T708K	2387	699	T908K	2520	740
	900	T309K	1288	404	---	---	---	T509K	1919	541	T609K	2263	608	C709K	2336	731	---	---	---	T909K	2835	835
	1000	T310K	1431	450	T410K	1816	509	T510K	2132	605	T610K	2514	679	C710K	2595	812	T710K	2984	875	T910K	3150	925
	1100	T311K	1574	495	T411K	1998	560	T511K	2345	660	T611K	2765	748	C711K	2855	---	---	---	---	T911K	3465	---
	1200	T312K	1742	537	T412K	2179	604	T512K	2558	733	T612K	3017	813	C712K	3114	974	T712K	3581	1050	T912K	3780	1107
SUR COMMANDE	1400	T314K	2033	585	T414K	2542	662	T514K	2985	846	T614K	3520	951	C714K	3633	1138	T714K	4178	1225	T914K	4095	1308
	1600	T316K	2323	629	T416K	2880	713	T516K	3411	962	T616K	4022	1056	C716K	4429	1328	---	---	---	---	---	---
	1800	T318K	2614	675	T418K	3240	764	T518K	3838	1086	T618K	4525	1225	C718K	4982	1462	---	---	---	---	---	---
	2000	T320K	2904	718	T420K	3600	812	---	---	---	T620K	5028	1364	C720K	5536	1625	---	---	---	---	---	---
	2300	T323K	3340	807	T423K	4140	918	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2600	T326K	3775	903	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3000	T330K	4356	1067	---	---	---	---	---	---	---	T630K	7362	2045	---	---	---	---	---	---	---	---	---



STOCK
EXPRESSSUR
COMMANDE

Les modèles inscrits en **ROUGE** sont disponibles sur immédiatement stock.

Les autres références nécessitent d'être fabriqués -

Délai variable suivant fabricant et conjoncture - Nous consulter


Autres tailles disponibles sur demande



T11 / T21 / T22 / T33

PK3


104 €



T22 / T33

PX

113 €



T11 / T21 / T22

102470

87 €

KOMPACT

Vertical




RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING



TYPE 10-21-22

Toutes les informations techniques sur les radiateurs verticaux **KOMPACT C6** en scannant ce QR CODE !

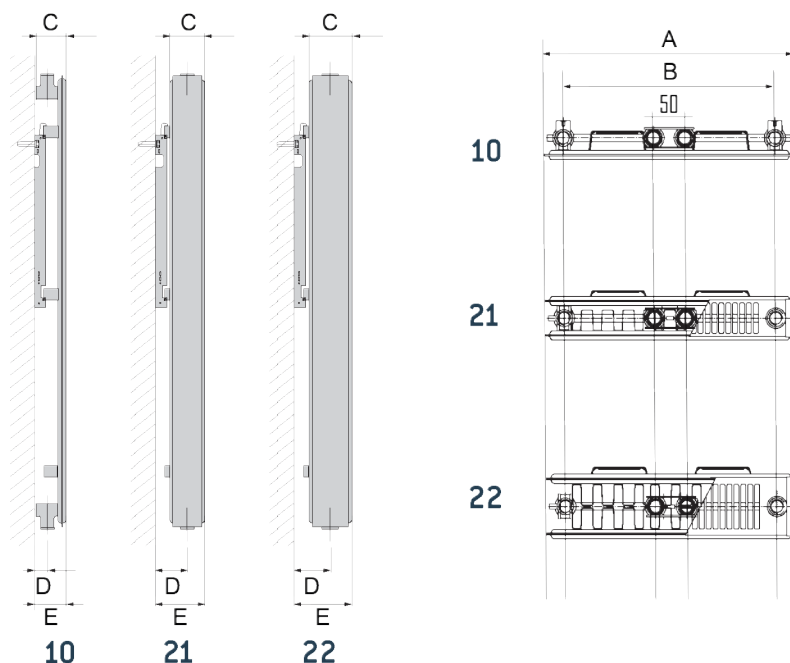

	A	B		C	D	E
300	240		TYPE 10	62	35	70
400	340					
500	440		TYPE 21	70	58 / 66	93 / 101
600	540					
700	640		TYPE 22	102	74 / 82	125 / 133
900	840					

TYPE 10

Hauteur (mm) 1600 1800 2000

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	BV101800300	527	411	BV102000300	587	438
400	BV101600400	554	406	BV101800400	703	438	BV102000400	782	467
500	BV101600500	692	428	BV101800500	879	464	BV102000500	978	497
600	BV101600600	831	452	BV101800600	1055	489	BV102000600	1174	526
700	---	---	---	BV101800700	1231	516	BV102000700	1368	556
900	---	---	---	---	---	---	BV102000900	1760	615

TYPE 21

Hauteur (mm) 1600 1800 2000

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	BV211800300	961	732	BV212000300	1038	781
400	BV211600400	1176	746	BV211800400	1281	804	BV212000400	1384	861
500	BV211600500	1470	764	BV211800500	1601	854	BV212000500	1730	886
600	BV211600600	1764	851	BV211800600	1921	919	BV212000600	2076	988
700	---	---	---	BV211800700	2241	1014	BV212000700	2422	1092
900	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Autres tailles disponibles sur demande



RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

KOMPACT

Vertical


CHAUFFAGE

TYPE 22

Hauteur (mm)	1600			1800			2000		
Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	---	---	---	---	---	---	---	---	---
400	BV221600400	1426	858	BV221800400	1552	924	BV222000400	1687	990
500	BV221600500	1782	879	BV221800500	1940	949	BV222000500	2109	1018
600	BV221600600	2139	978	BV221800600	2328	1058	BV222000600	2531	1137
700	---	---	---	---	---	---	---	---	---
900	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Autres tailles disponibles sur demande

RACCORDEMENTS POSSIBLES

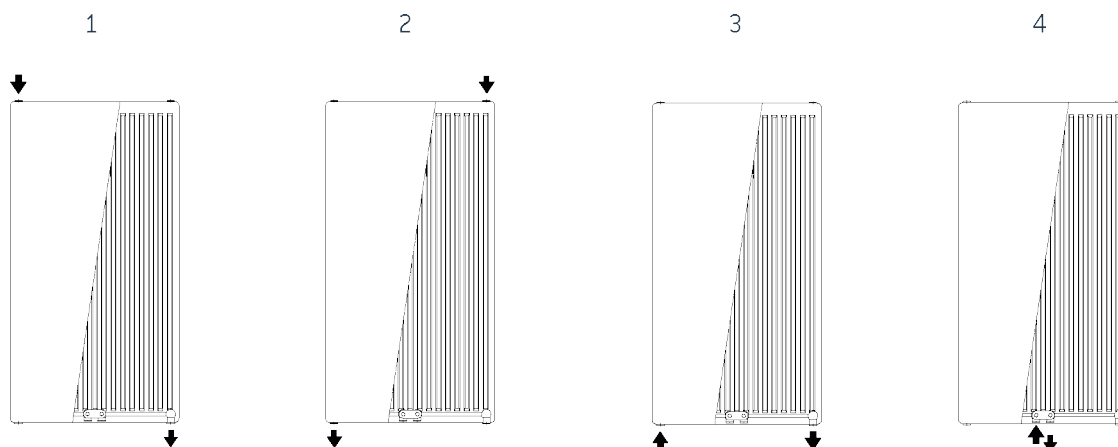

ACCESSOIRES



Pied de support - Kit 2 pcs
Pour Type 22 UNIQUEMENT

PX

113 €



Vanne H thermostatisable orien-
table drainable avec bypass pour
système monotube ou bitube
- 3/4" MF

927

121,00 €



Adaptateur radiateur
pour manchon 1/2"
0915SN **5,00 €**



Adaptateur
Multicouche
Ø16mm
3015SCRN_3/4"x16
12,80 €



Adaptateur
P.E.R.
Ø16mm
3015N_3/4"x16
10,30 €



Adaptateur Cuivre
Double étanchéité
Ø14mm
3625N_3/4"x14
10,10 €
Ø16mm
3625N_3/4"x16
10,10 €

K-FLAT

Radiateur à face lisse

KARTELL^{UK}



ENI 442

CONNEXIONS
4 x 1/2"

ACIER

10
BARS

RAL
9016

GARANTIE
10
ANS

FIXATION
INCLUSE



vertical

TYPE 10 K·RAD

Hauteur (mm) 1800


Largeur (mm)	Réf.	W	€
300	SV318F	388	518
400	SV418F	519	602
500	SV518F	648	652
600	SV618F	782	727

TYPE 20 K·RAD

Hauteur (mm) 1800 2000

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	DV318F	644	731	---	---	---
400	DV418F	861	741	DV420F	965	795
500	DV518F	1068	800	---	---	---
600	DV618F	1282	902	---	---	---

Type 10/20

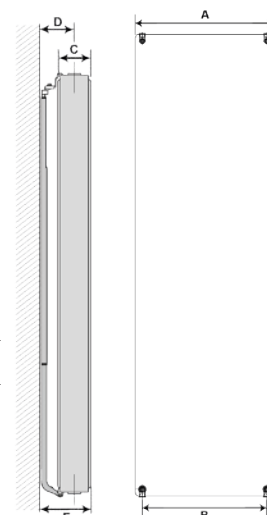


Horizontal

A1	B1	C1	D1	E1	
400	345	TYPE 11	56	40 / 55	75 / 90
500	445	TYPE 22	105	82 / 97	135 / 150
600	545				

Type 11

Type 22



vertical

A	B	C	D	E	
300	245	TYPE 10	52,5	42	78
400	345				
500	445	TYPE 20	72,5	59	98
600	545				

K·RAD

TYPE 11 Horizontal

Hauteur (mm)

400

500

600

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
400	---	---	---	KS504F	297	273	KS604F	345	289
600	KS406F	245	296	KS506F	445	320	KS606F	517	348
800	KS408F	491	340	KS508F	593	385	KS608F	691	425
1000	KS410F	613	396	KS510F	741	452	KS610F	863	498
1200	KS412F	736	459	KS512F	889	528	KS612F	1036	561
1400	KS414F	858	508	KS514F	1039	586	KS614F	1209	604
1600	KS416F	981	566	KS516F	1187	642	KS616F	1382	681
1800	---	---	---	---	---	---	KS618F	1555	783
2000	---	---	---	---	---	---	KS620F	1728	848

K·RAD

TYPE 22 Horizontal

Hauteur (mm)

400

500

600

Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
400	---	---	---	KD504F	579	344	KD604F	667	380
600	KD406F	484	371	KD506F	869	426	KD606F	1000	476
800	KD408F	968	453	KD508F	1159	525	KD608F	1334	596
1000	KD410F	1211	537	KD510F	1449	626	KD610F	1667	715
1200	KD412F	1453	630	KD512F	1738	738	KD612F	2001	845
1400	KD414F	1695	708	KD514F	2030	835	KD614F	2336	958
1600	KD416F	1939	795	KD516F	2320	928	KD616F	2670	1069
1800	---	---	---	---	---	---	KD618F	3004	1178
2000	---	---	---	---	---	---	KD620F	3337	1288



Toutes les informations techniques sur les radiateurs verticaux **LINEAR C6** en scannant ce QR CODE !



LINEAR



Radiateur à face lisse

DL RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

CHAUFFAGE

vertical

Horizontal

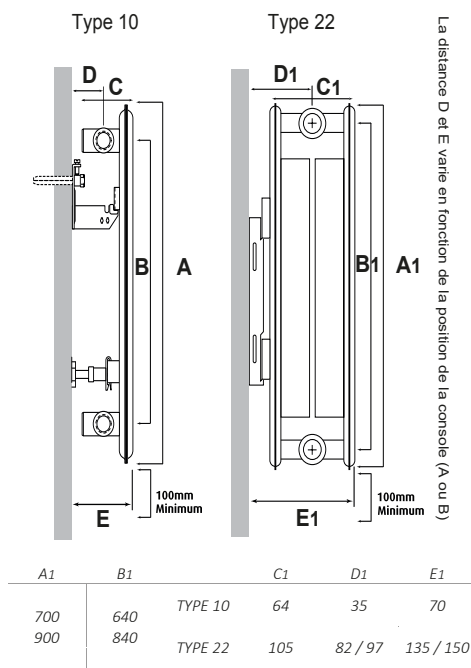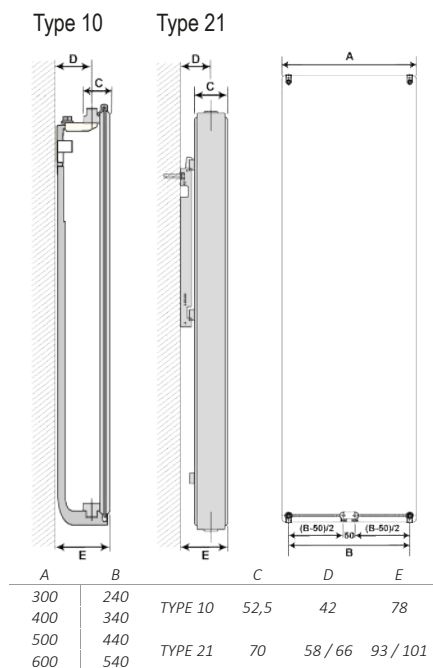

TYPE 10 Horizontal



Hauteur (mm)

700

900

Largeur (mm)

Réf.	W	€	Réf.	W	€
---	---	---	KS904F	307	394
---	---	---	KS905F	684	450
KS706F	343	470	KS906F	460	506
KS708F	458	571	---	---	---
KS710F	572	674	---	---	---

TYPE 22 Horizontal



Hauteur (mm)

700

900

Largeur (mm)

Réf.	W	€	Réf.	W	€
---	---	---	KD904F	909	484
---	---	---	KD905F	1136	650
KD706F	1116	571	KD906F	1363	770
KD708F	1488	715	---	---	---
KD710F	1860	855	---	---	---

TYPE 10 - vertical



Hauteur (mm)

1800

2000

Largeur (mm)

Réf.	W	€	Réf.	W	€
SV318F-D	388	870	SV320F-D	505	941
SV418F-D	519	967	SV420F-D	673	1010
SV518F-D	648	1004	SV520F-D	841	1080
SV618F-D	782	1070	SV620F-D	1009	1149

TYPE 21 - vertical



Hauteur (mm)

1800

2000

Largeur (mm)

Réf.	W	€	Réf.	W	€
PV318F	883	1187	PV320F	946	1239
PV418F	1177	1260	PV420F	1261	1323
PV518F	1471	1322	PV520F	1577	1392
PV618F	1766	1443	PV620F	1892	1526





Autres tailles disponibles sur demande

RONDO

Horizontal & Vertical



KARTELL^{UK}

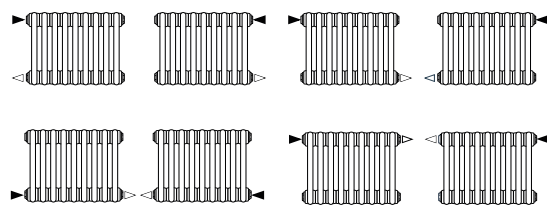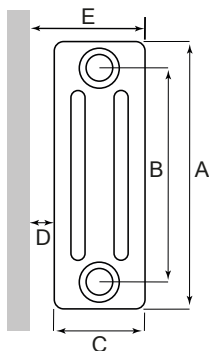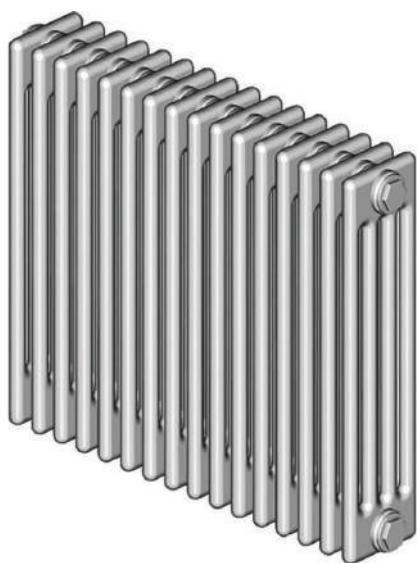

A	B	C	D	E	
300	235	2 Colonnes	66	35	101
400	355	3 Colonnes	107	35	142
600	538				
750	685	4 Colonnes	148	35	183
1500	1435				
1800	1735	6 Colonnes	230	35	265

HORIZONTAL K·RAD

Hauteur (mm)		300			400			600			750		
Nb d'élément	Longueur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
2 Colonnes													
14	650	---	---	---	---	---	---	LCL206014	627	354	---	---	---
18	830	---	---	---	---	---	---	LCL206018	806	445	---	---	---
22	1010	---	---	---	---	---	---	LCL206022	986	539	---	---	---
26	1190	---	---	---	---	---	---	LCL206026	1165	628	---	---	---
3 Colonnes													
14	650	---	---	---	---	---	---	LCL306014	851	384	---	---	---
18	830	---	---	---	---	---	---	LCL306018	1054	487	---	---	---
22	1010	---	---	---	---	---	---	LCL306022	1338	584	---	---	---
26	1190	---	---	---	---	---	---	LCL306026	1581	687	---	---	---
4 Colonnes													
14	650	---	---	---	LCL404014	777	539	LCL406014	1135	435	LCL407514	1400	495
18	830	---	---	---	LCL404018	999	687	LCL406018	1460	553	LCL407518	1800	619
22	1010	---	---	---	LCL404022	1221	835	LCL406022	1784	665	LCL407522	2200	753
26	1190	---	---	---	LCL404026	1443	982	LCL406026	2109	784	LCL407526	2600	886
6 Colonnes													
22	1010	LCL603022	1371	1046	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	1190	LCL603026	1620	1210	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	1370	LCL603030	1869	1392	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VERTICAL K·RAD

Hauteur (mm)		1500			1800		
Nb d'élément	Longueur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€
2 Colonnes							
7	335	LCL215007	746	406	LCL218007	895	416
9	425	LCL215009	959	517	LCL218009	1151	528
11	515	LCL215011	1172	619	LCL218011	1407	635
3 Colonnes							
7	335	---	---	---	LCL318007	962	487
9	425	---	---	---	LCL318009	1237	627
11	515	---	---	---	LCL318011	1512	753

Autres tailles disponibles sur demande





Toutes les informations techniques
sur les radiateurs en **RONDO** en
scannant ce QR CODE !

RONDO


Sur-mesure

CHAUFFAGE

DL RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

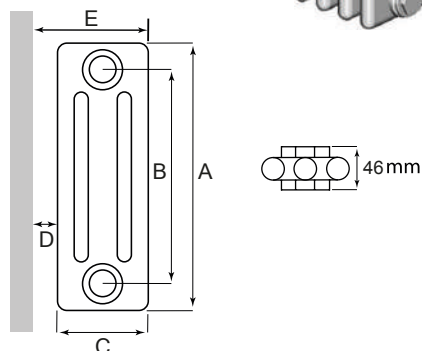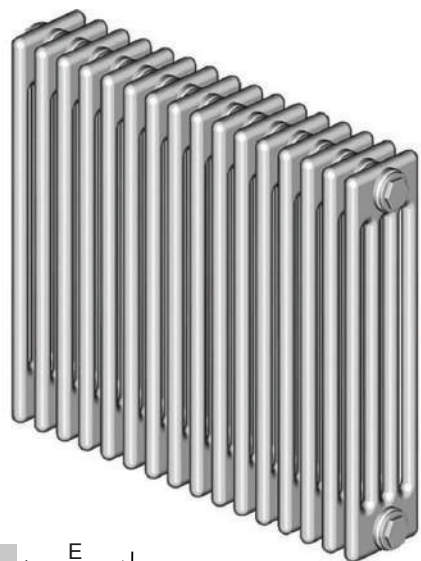

RACCORDEMENTS

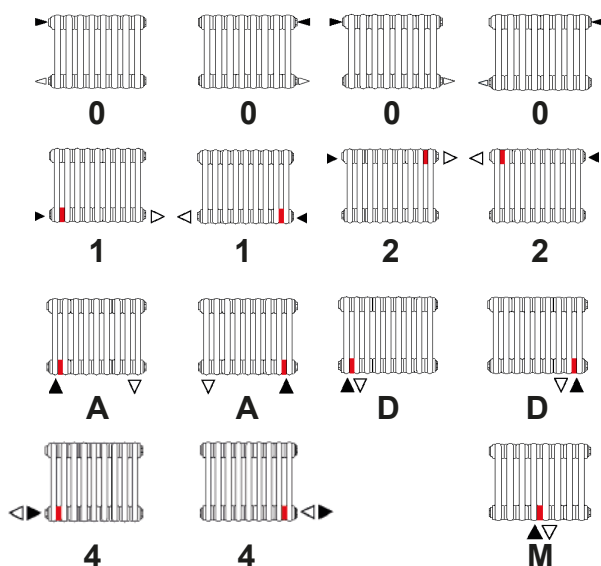

0 - Sans supplément

1 - 30 €

2 - 45 €

A - 110 €

D - 110 €

4 - 45 €

M - 190 €

A	B	C	D	E
300	230	2 Colonnes	66	101
400	330	3 Colonnes	107	142
500	430	4 Colonnes	148	183
600	530	5 Colonnes	189	224
750	680	6 Colonnes	230	265
800	730			
900	830			
1000	930			
1200	1130			
1800	1730			
2000	1930			
2200	2130			

$L_{total} \text{ (en mm)} = (\text{nb d'élément} \times 46) + 26\text{mm}$


Code produit = remplacer X par nb d'élément
(ex. 6/300-10 pour un radiateur 6 colonnes H300 L486mm de 10 éléments)

	2 Colonnes			3 Colonnes			4 Colonnes			5 Colonnes			6 Colonnes		
Hauteur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	2/300-X	24,3	39	3/300-X	33,1	41	4/300-X	42,3	51	5/300-X	51,9	56	6/300-X	62,3	59
400	2/400-X	31,1	27	3/400-X	42,3	29	4/400-X	55,5	37	5/400-X	67,2	42	6/400-X	81,0	48
500	2/500-X	38,0	28	3/500-X	51,6	30	4/500-X	68,3	30	5/500-X	82,2	45	6/500-X	99,4	50
600	2/600-X	44,8	29	3/600-X	60,8	32	4/600-X	81,1	40	5/600-X	97,0	47	6/600-X	117,5	52
750	2/750-X	55,0	30	3/750-X	74,5	34	4/750-X	100,0	42	5/750-X	119,0	50	6/750-X	144,4	55
800	2/800-X	58,4	38	3/800-X	79,1	45	4/800-X	106,3	56	5/800-X	126,3	65	6/800-X	153,3	71
900	2/900-X	65,1	32	3/900-X	88,2	36	4/900-X	118,9	46	5/900-X	140,8	53	6/900-X	171,0	59
1000	2/1000-X	72,1	33	3/1000-X	97,4	37	4/1000-X	131,5	48	5/1000-X	155,4	55	6/1000-X	188,6	61
1200	2/1200-X	85,6	35	3/1200-X	116,0	40	4/1200-X	156,6	52	5/1200-X	184,5	60	6/1200-X	223,8	67
1800	2/1800-X	127,7	54	3/1800-X	173,6	64	4/1800-X	232,3	85	5/1800-X	272,9	98	6/1800-X	328,9	111
2000	2/2000-X	142,3	58	3/2000-X	193,7	69	4/2000-X	257,8	90	5/2000-X	302,9	106	6/2000-X	364,0	120
2200	2/2200-X	157,2	61	3/2200-X	214,2	73	4/2200-X	283,5	98	5/2200-X	333,3	114	6/2200-X	399,2	129

Accessoires à commander séparément

Autres tailles disponibles sur demande

ACCESSOIRES




Kit Fixation Murale - 1pcs

GTX - H300 24 €

GTX - H400 24 €

GTX - H500-700 25 €


GTX - H750-1000 27 €

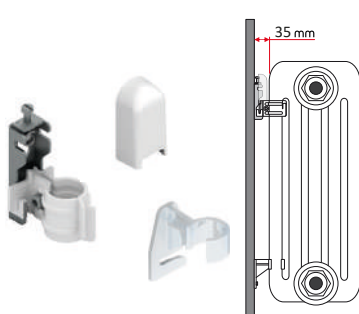

Kit Fixation Murale

2 pcs


GBT 36 €

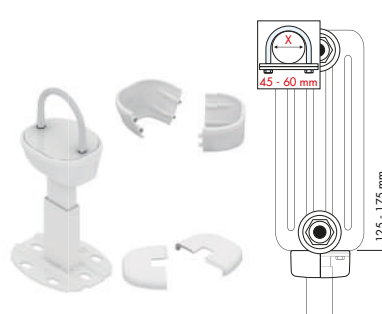

Kit Fixation sur pieds

2 pcs

PGT60 121 €



Kit Anti-basculement
utilisé avec PGT 60 - 2 pcs

BG3

25 €


HERITAGE

Radiateur en Fonte

Nouveau



Toutes les informations techniques
sur les radiateurs en **FONTE**
en scannant ce QR CODE !

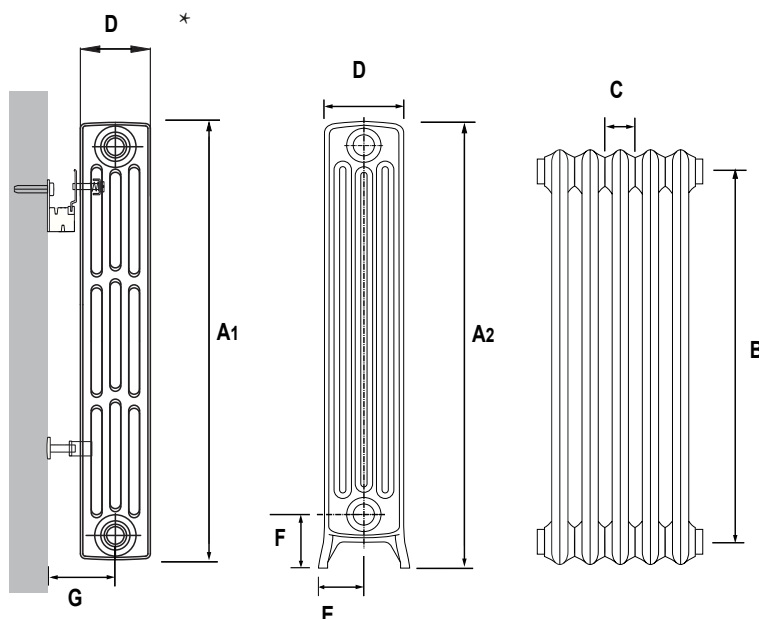

DIMENSIONS (en mm)

Référence	A1	A2	B	C	D	E	F	G
4/28L	300	360	200					
4/45L	415	475	315					
4/65L	600	660	500					
4/75L	700	760	600	60	144	94,5	113	115
4/95L	900	960	800					
6/48L	425	485	350					
6/65L	600	660	500	60	221	133	113	---
6/95L	900	960	800					

Longueur totale du radiateur en mm = (Nb d'élément x 60) + 20

	Nombre de colonne	Poids d'un élément	Poids d'un élément-Pied	W	€
Référence					
4/28L	4	2,60	3,20	46	60
4/45L	4	3,70	4,30	62	62
4/65L	4	5,37	6,41	87	67
4/75L	4	6,27	6,97	100	76
4/95L	4	7,96	8,54	124	83
6/48L	6	5,90	6,72	94	76
6/65L	6	8,09	9,10	126	86
6/95L	6	12.26	13.09	184	114

Nouveau



Les radiateurs en fonte sont fournis en peinture d'apprêt Anthracite RAL7022.
Nous recommandons la réalisation d'une peinture de finition avant installation.
Il est impératif de vérifier de serrage de chaque nippes avant la mise en eau.





RENAISSANCE

Radiateur en Fonte

CHAUFFAGE

Toutes les informations techniques sur les radiateurs en **FONTE** en scannant ce QR CODE !

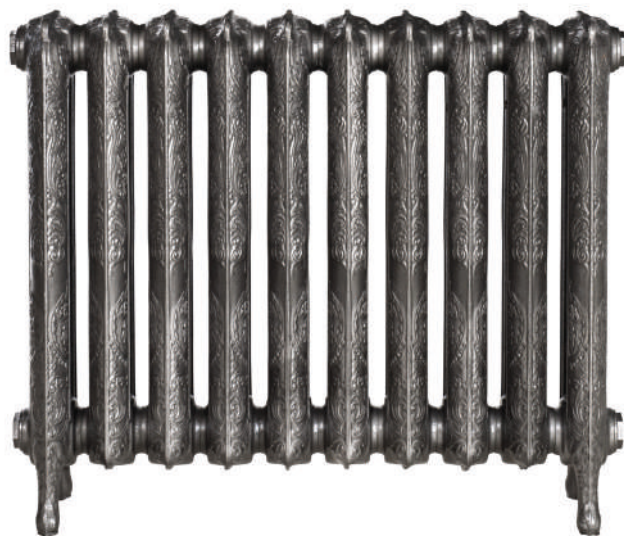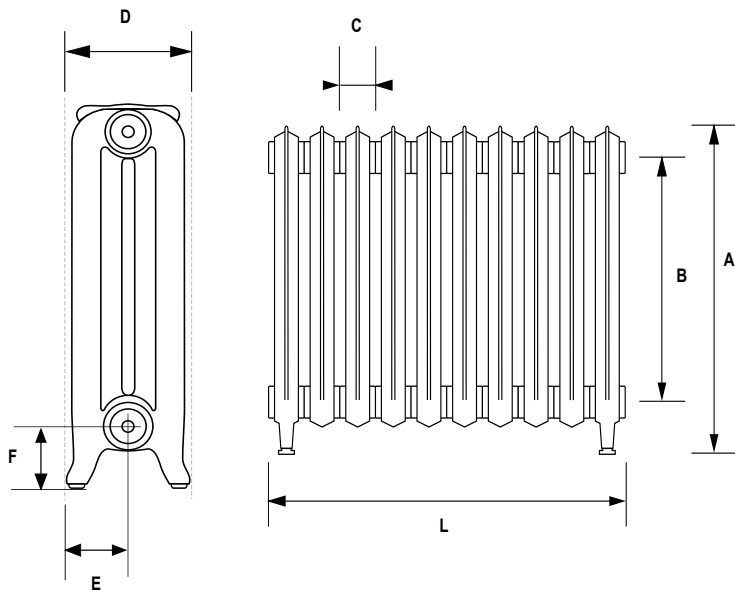

DIMENSIONS (en mm)

Référence	A	B	C	D	E	F
350180	510	350				
500180	660	500				
600180	760	600	76	180	127	113
800180	954	795				

Longueur totale **L** du radiateur en mm = (Nb d'élément x 76) + 20

Référence	Nombre de colonne	Poids d'un élément	W	€
350180	2	8,04	74	94
500180	2	10,50	106	97
600180	2	11,96	120	118
800180	2	14,88	148	195




Les radiateurs en fonte sont fournis en peinture d'apprêt Anthracite RAL7022. Nous recommandons la réalisation d'une peinture de finition avant installation. Il est impératif de vérifier de serrage de chaque nipple avant la mise en eau.

FLOREAL

Radiateur en Fonte



Toutes les informations techniques
sur les radiateurs en **FONTE**
en scannant ce QR CODE !

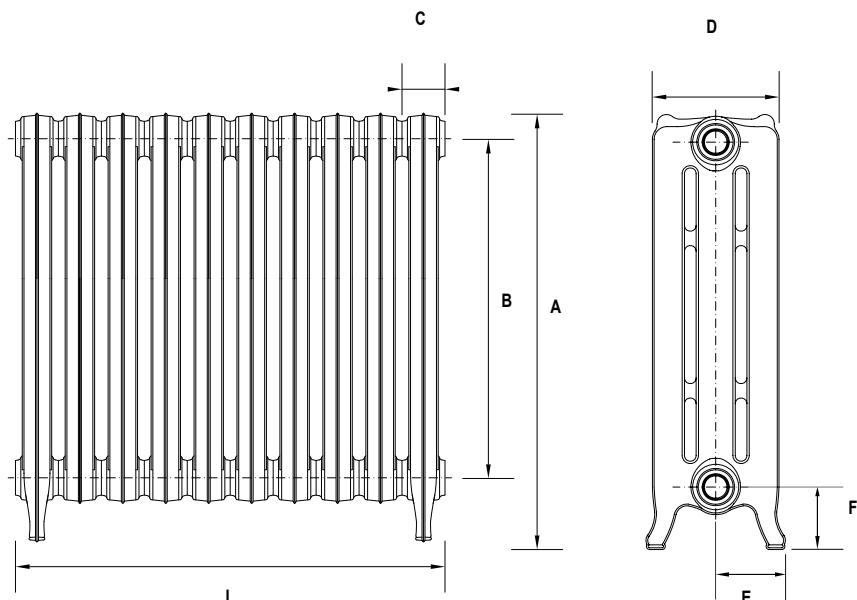

DIMENSIONS (en mm)

Référence	A	B	C	D	E	F
600225P	768	600	76	225	162	113
800225P	950	795				

Longueur totale **L** du radiateur en mm = (Nb d'élément x 76) + 20

Référence	Nombre de colonne	Poids d'un élément	W	€
600225P	3	12,66	139	186
800225P	3	15,31	180	247




Les radiateurs en fonte sont fournis en peinture d'apprêt Anthracite RAL7022.
Nous recommandons la réalisation d'une peinture de finition avant installation.
Il est impératif de vérifier de serrage de chaque nippes avant la mise en eau.



Kit Fixation Murale - 2 pcs *
Uniquement pour modèle HERITAGE
4 Colonnes - Ep.144mm
M7C-4 35 €
6 Colonnes - Ep.221mm
M7C-6 38 €



Console Anti-basculement
Pour radiateur sur pied
CR 25 €




Pied de soutien standard
Modèle Héritage Uniquement
PSN 24 €



Kit Bouchonnage
1"1/4
KB3342 23 €



Kit d'assemblage
1"1/4
KA3342 7 €
1"
KA2634 7 €



Pied de soutien décoratif
Modèle Héritage uniquement
PL 38 €



Kit Robinet Manette
Eq. 1/2" MF - Laiton vieilli
Eau chaude
RMF 195 €



Kit Robinetterie Volant
Eq. 1/2" MF - Laiton vieilli
Eau chaude
RVF 185 €


Nouveau




Robinet seul
Eq. 1/2" MF - Laiton vieilli
RVF-V 124 €

MAGNO

Horizontal & Vertical

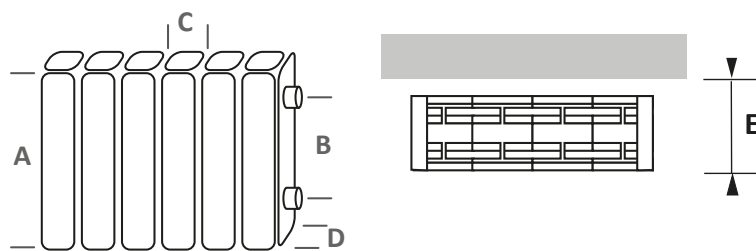

A	B	C	D	E
350	260			
430	350			
580	500	80	95	120
680	600			
780	700			
1870	1830	80	100	115

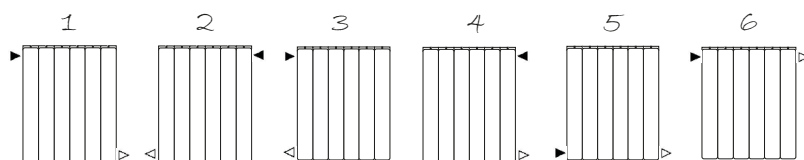

5 & 6 Nécessite l'ajout d'un déflecteur (sur demande).

HORIZONTAL



Hauteur (mm)		350			430			580			680			780		
Nb d'éléments	Longueur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
A l'élément																
1	80	Magno350	75	27	Magno430	92	29	Magno580	126	32	Magno680	144	36	Magno780	160	40
Assemblés																
5	400	Magno350-5	375	135	Magno430-5	460	145	Magno580-5	630	160	Magno680-5	720	180	Magno780-5	800	200
10	800	Magno350-10	750	270	Magno430-10	920	290	Magno580-10	1260	320	Magno680-10	1440	360	Magno780-10	1600	400
15	1200	Magno350-15	1125	405	Magno430-15	1380	435	Magno580-15	1890	480	Magno680-15	2160	540	Magno780-15	2400	600
20	1600	Magno350-20	1500	540	Magno430-20	1840	580	Magno580-20	2520	640	Magno680-20	2880	720	Magno780-20	3200	800

ACCESSOIRES



Kit Bouchon et Fixation
KITRADIALU **32 €**



Kit Fixation sur pieds (2 pcs)
PAL **92 €**





ENI 442


PIEVE & ALBA

Sèche-Serviette


CHAUFFAGE

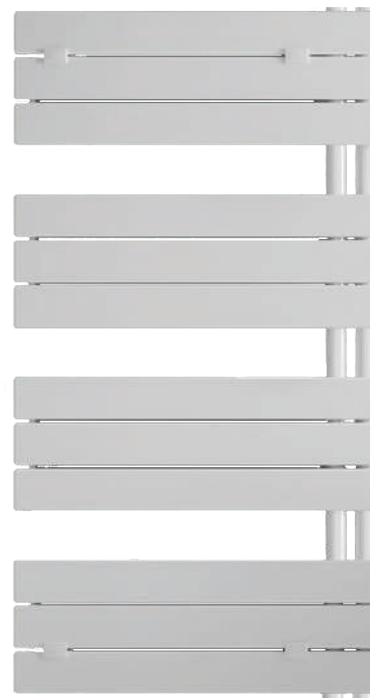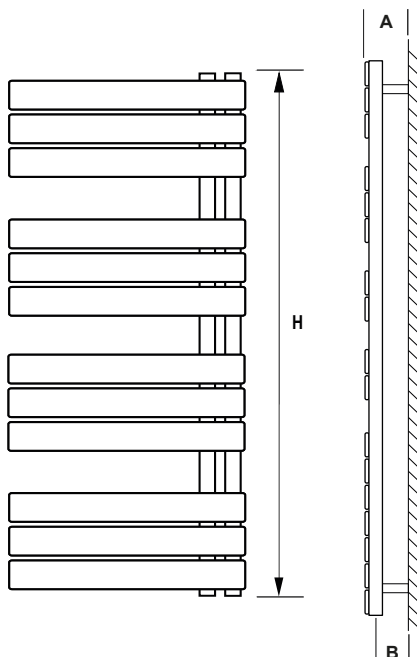



Profil Courbé - PIEVE

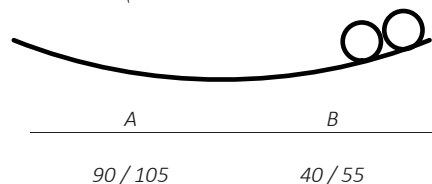

Profil Droit - ALBA

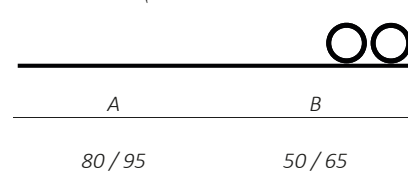

Kit Robinet Blanc
Equerre
KRB-15 130€

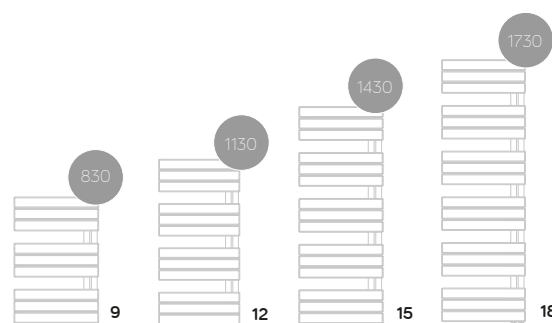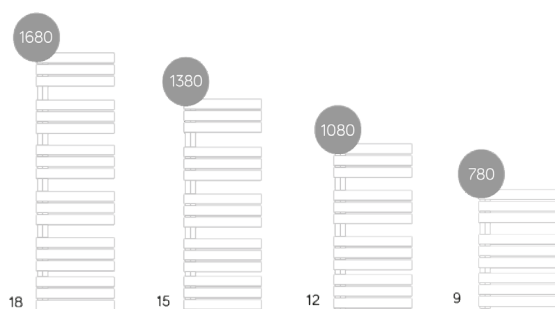

Modèle droit - ALBA

Hauteur (mm)	830			1130			1430			1730		
	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
500	ALB508W	374	465	ALB512W	483	527	ALB515W	602	585	ALB517W	731	646

Modèle courbé - PIEVE




Hauteur (mm)	780			1080			1380			1680		
	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
500	PIE578W	365	449	PIE510W	500	503	PIE513W	624	554	PIE516W	738	611

CLASSICO 22

Sèche-Serviette

KARTELL^{UK}

*** Euronorm
ENI 442

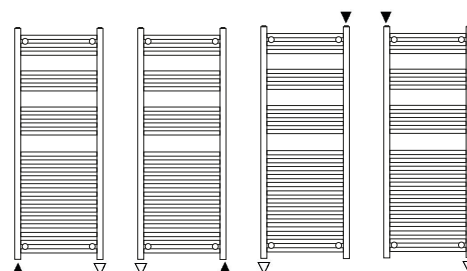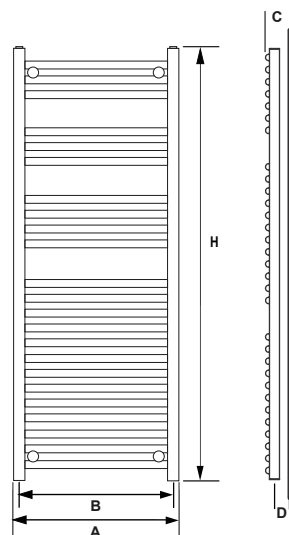

Profil Droit



A	B	C	D
300	255		
400	355		
500	455	83 / 96	68 / 81
600	555		

Modèle Blanc - Droit (autres tailles disponibles sur demande)




Hauteur (mm)	800			1200			1600		
Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
500	STR508W	430	190	STR512W	621	200	STR516W	821	328
600				STR612W	721	250			

Les Kits Mixte

Couleur	Référence	W	€
Blanc	KIT500B	500	254
	KIT750B	750	256
	KIT1000B	1000	277
	KIT1250B	1250	279
Gris	KIT500G	500	287
	KIT750G	750	289
	KIT1000G	1000	310
	KIT1250G	1250	325



AUTRES MODELES
VOIR PAGE 7

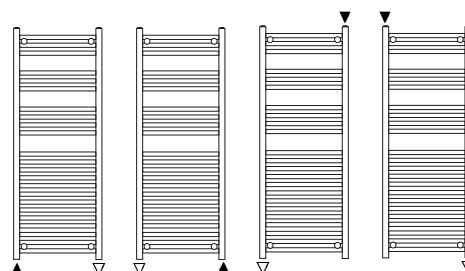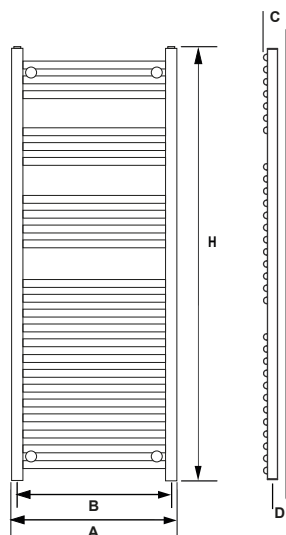

Profil Droit



A	B	C	D
300	255		
400	355		
500	455	83 / 96	68 / 81
600	555		

Modèle Chromé - Droit

Hauteur (mm)	800			1000			1200			1600			1800		
Largeur (mm)	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€	Réf.	W	€
300	STR308C	222	195	STR310C	264	210	STR312C	322	220	STR316C	425	350	---	---	---
400	STR408C	255	201	STR410C	304	235	STR412C	370	250	STR416C	489	401	---	---	---
500	STR508C	302	210	STR510C	357	250	STR512C	436	260	STR516C	576	463	STR518C	662	545
600	STR608C	350	260	STR610C	413	285	STR612C	506	290	STR616C	668	495	STR618C	768	595

Kit robinet décoratif



Chromé

Thermostatique Equerre 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Thermostatique Droit 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Manuel Equerre 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Manuel Droit 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16
K850C-TH/Cu14 244,00 €	K851C-TH/Cu14 244,00 €	K850C-MN/Cu14 177,00 €	K851C-MN/Cu14 177,00 €
K850C-TH/Cu16 244,00 €	K851C-TH/Cu16 244,00 €	K850C-MN/Cu16 177,00 €	K851C-MN/Cu16 177,00 €

Blanc

Thermostatique Equerre 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Thermostatique Droit 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Manuel Equerre 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16	Manuel Droit 1/2" complet Pour tube Cuivre 14 ou 16
K850B-TH/Cu14 219,00 €	K851B-TH/Cu14 219,00 €	K850B-MN/Cu14 166,00 €	K851B-MN/Cu14 166,00 €
K850B-TH/Cu16 219,00 €	K851B-TH/Cu16 219,00 €	K850B-MN/Cu16 166,00 €	K851B-MN/Cu16 166,00 €

Sur demande : disponible pour tube Cuivre 12/18, P.E.R/P.E.X et Multicouche

Robinetterie

Radiateur chauffage central

Robinet Manuel Equerre
MF

3/8" - 940N_10	14,00 €
1/2" - 940N_15	15,00 €
3/4" - 940N_20	21,00 €

Robinet Manuel Droit
MF


3/8" - 941N_10	14,00 €
1/2" - 941N_15	18,00 €
3/4" - 941N_20	25,00 €

Robinet Manuel Equerre
MM


3/8" - 945N_10	14,00 €
1/2" - 945N_15	18,00 €

Robinet Manuel Droit
MM

3/8" - 946N_10	15,00 €
1/2" - 946N_15	18,00 €

Robinet Thermostatique
Equerre MF

3/8" - 760P_10	18,00 €
1/2" - 760P_15	19,00 €
3/4" - 760P_20	26,00 €

Robinet Thermostatique
Droit MF

3/8" - 761P_10	19,00 €
1/2" - 761P_15	21,00 €
3/4" - 761P_20	29,00 €

Conforme à la norme EN 215

Robinet Thermostatique
Equerre MM

3/8" - 770P_10	18,00 €
1/2" - 770P_15	22,00 €

Conforme à la norme EN 215

Robinet Thermostatique
Droit MM

3/8" - 771P_10	21,00 €
1/2" - 771P_15	24,00 €



Coude de réglage MF

3/8" - 750N_10	12,00 €
1/2" - 750N_15	13,00 €
3/4" - 750N_20	19,00 €



Té de réglage MF

3/8" - 751N_10	12,00 €
1/2" - 751N_15	13,00 €
3/4" - 751N_20	20,00 €



Coude de réglage MM

3/8" - 755N_10	10,00 €
1/2" - 755N_15	13,00 €



Té de réglage MM

3/8" - 756N_10	10,00 €
1/2" - 756N_15	13,00 €



Adaptateur Cuivre

Ø14mm	
3525N_16x14	7,20 €

Adaptateur Cuivre
Double étanchéité

Ø12mm	
3625N_16x12	8,00 €

Adaptateur
P.E.R.

Ø12mm	
3015N_16x14	10,30 €

Adaptateur
Multicouche


Ø16mm	
3015SCRN_16x16	10,90 €

Raccord S avec écrou
tournant

10mm - RAC.S10	22,00 €
20mm - RAC.S20	23,00 €
30mm - RAC.S30	24,00 €


Douille de compensation
avec écrou tournant

COMPENS-1/2	17,00 €
-------------	----------------




Adaptateur Cuivre

Ø16mm	
3525N_16x16	7,20 €

Adaptateur Cuivre
Double étanchéité

Ø14mm	
3625N_16x14	8,00 €

Adaptateur
P.E.R.

Ø16mm	
3015N_16x16	10,30 €



Tête Manuelle

0760P	9,40 €
-------	---------------



Tête Thermostatique

106CN	32,80 €
-------	----------------

Kit Robinet Manuel
Décoratif - Cuivre Ø 14

Equerre KART-ANG	68,00 €
Droit KART-STR	68,00 €




Robinet thermostatisable avec canne et distributeur 4 voies avec bypass pour système monotube ou bitube

1/2" - 931 **86,00 €**



Robinet thermostatisable pour raccord monopoint avec canne d'injection verticale Ø11 x 10cm avec bypass pour système monotube ou bitube

1/2" - 960P **83,00 €**



Robinet thermostatisable pour raccord monopoint avec canne d'injection horizontale Ø11 x 40cm avec bypass pour système monotube ou bitube

1/2" - 962 **63,00 €**



Adaptateur Cuivre

Ø18mm
3525N_18x18
7,20 €



Adaptateur Multicouche

Ø16mm
3015SCRN_18x16
10,90 €



Adaptateur Cuivre Double étanchéité

Ø12mm
3625N_18x12 **8,70 €**
Ø14mm
3625N_18x14 **8,70 €**
Ø16mm
3625N_18x16 **8,70 €**



Adaptateur P.E.R.

Ø12mm
3015N_18x12 **10,30 €**
Ø16mm
3015N_18x16 **10,30 €**



Vanne H thermostatisable orientable drainable avec bypass pour système monotube ou bitube - 3/4" MF

927 **121,00 €**



Distributeur H droit avec bypass pour système monotube ou bitube - 3/4" MF

915N **55,00 €**



Distributeur H Equerre avec bypass pour système monotube ou bitube - 3/4" MF

916N **55,00 €**



Adaptateur P.E.R.

Ø12mm
3015N_3/4"x12 **10,30 €**
Ø16mm
3015N_3/4"x16 **10,30 €**
Ø20mm
3015N_3/4"x20 **10,30 €**



Adaptateur Multicouche

Ø16mm
3015SCRN_3/4"x16 **12,80 €**
Ø20mm
3015SCRN_3/4"x20 **12,80 €**



Adaptateur Cuivre Double étanchéité

Ø12mm
3625N_3/4"x12 **10,10 €**

Ø14mm
3625N_3/4"x14 **10,10 €**

Ø16mm
3625N_3/4"x16 **10,10 €**

Ø18mm
3625N_3/4"x18 **10,10 €**



Adaptateur radiateur pour manchon 1/2"

0915SN **5,00 €**

Kit robinet DECOR thermostatisable Equerre - 1/2" M - 3/4" M



Chromé
K850C **135,00 €**
Blanc
K850B **135,00 €**

Tête Thermostatique



109LCRO **67,00 €**



109L **42,00 €**



Adaptateur Cuivre Double étanchéité

Chromé
Ø14mm
3625D_3/4"x14 **21,00 €**
Ø16mm
3625D_3/4"x16 **21,00 €**



Adaptateur P.E.R.

Ø12mm
3015D_3/4"x12 **21,00 €**
Ø16mm
3015D_3/4"x16 **21,00 €**



Adaptateur Multicouche

Ø16mm
3015SD_3/4"x16 **21,00 €**

Blanc
Ø14mm
3625DB_3/4"x14 **15,80 €**
Ø16mm
3625DB_3/4"x16 **15,80 €**

Ø12mm
3015DB_3/4"x12 **15,80 €**
Ø16mm
3015DB_3/4"x16 **15,80 €**

Ø16mm
3015SDB_3/4"x16 **15,80 €**



Kit robinet DECOR thermostatisable Droit - 1/2" M - 3/4" M

Chromé
K851C **135,00 €**
Blanc
K851B **135,00 €**

NOTE


[illegible]

Nos autres catalogues

Sanitaire



Radiateur décoratif



Radiateur électrique



Radiateur en Fonte



Paroi de douche



Climatisation





S.A.R.L S.M.T.A

9 Rue de la Victoire
93150 Le Blanc-Mesnil

Tel / Fax : 01 48 60 66 84

infos@societe-smta.fr / societe.smta@gmail.com

www.societe-smta.fr

CONTACT COMMERCIAL

Mme PEREMANS Mélanie

07 83 06 65 79

m.peremans@societe-smta.fr



@societe.smta

Horaire d'ouverture

du Lundi au Jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
le Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h